


# VL-CH-PF Passive Chassis Frame

## 설명

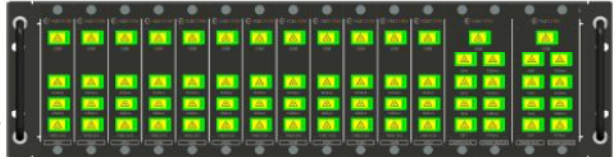

The VL-CH-PF passive chassis frame 은(는) 모든 패시브 네트워킹 부품들 Mux, Demux, 그리고 WDM 과 같은 것들을 장착하기 위해 디자인 되었다. 최대 16개의 패시브 모듈을 장착할 수 있고, 네트워크 관리자에게 높은 유동성과, 높은 장착 밀도를 가진 간단한 플랫폼을 제공한다.

## 사양

항목	단위	사양	비고
동작 온도	°C	0 to 50	--
보관 온도	°C	-40 to 70	--
습도	%	Max 85% , non-condensing	--
구조		19" EIA , 3RU	--
슬롯		16	--
사이즈	mm	53Dx481Wx132H	--
무게	Kg	0.9	--

## 특징

- 높이 3RU / 너비 19-inch 표준 프레임
- 높은 장착 밀도
- VL-CH-PF 최대 16개 패시브 모듈 장착

## 제품 코드 정보

VL	--	CH	--	PF
				Passive frame